


ディスペンサコントローラ

SM-EX

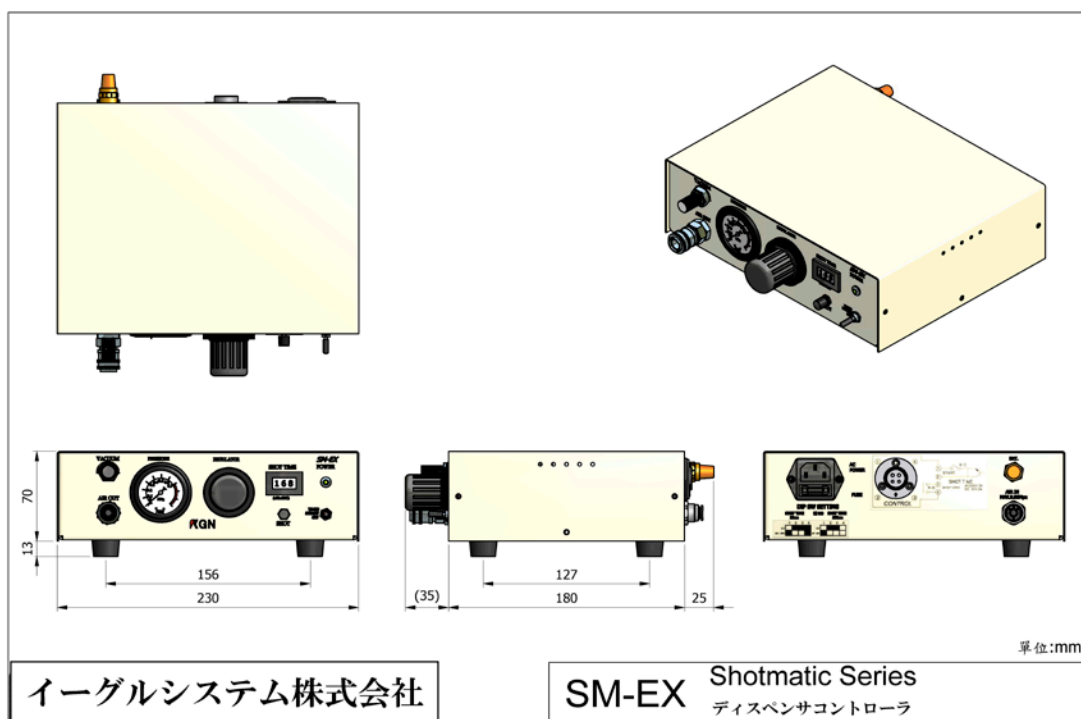

B

特長

- ・ 液だれ防止真空装置（バキューム機構）により低粘度材料の液だれを調整出来ます。
- ・ 吐出時間を、0.01～9.99秒の調整範囲で設定出来ます。
又、内部ディップスイッチの変更により0.1～99.9秒に変更も可能。
- ・ 手動吐出スイッチ・吐出完了信号端子等も標準装備しております。

※コントローラへの供給エアはフィルターなどをご使用頂き、清浄でドライなエアを供給して下さい。



イーグルシステム株式会社

仕様	SM-E X
制御方式	電子/空圧方式
電源	AC110V/AC220V±10%、50/60Hz (内部アダプター状の端子により切替)
消費電力	6.5VA (Max)
空気圧ソース	Max.0.99MPa ドライアー
吐出圧力調整範囲	0.05~0.69MPa
吐出時間調整範囲	0.01~9.99 秒 (ディップスイッチ切替 0.1~99.9 秒)
作動モード	定量吐出 (Time mode) ・連続吐出 (Steady mode)
吐出開始信号	フットスイッチ又は無電圧のN.O.接点入力 (内部ディップスイッチの切替により、電圧DC5~24Vの入力可)
吐出完了信号 (出力)	無電圧のN.O.接点出力：負荷容量 AC250V 3A DC 30V 3A
真空機能	内臓真空調整機構
使用温度範囲	+5℃~+40℃
外径寸法	(W) 230×(D) 180×(H) 700mm
質量	3.0Kg

標準付属品

フットスイッチ

AC100-240V 電源アダプター

定価 ¥ 80,000 -

オプション

手元スイッチ



イーグルシステム株式会社

〒157-0071 東京都世田谷区千歳台 2-30-17

TEL 03-6280-6355

FAX 03-6280-6356

URL <http://www.eaglesystem.co.jp>

E-mail info@eaglesystem.co.jp

201007