


タンク用攪拌ユニット EDMX シリーズ 電気モータータイプ

加圧タンク、無加圧タンクに取り付け可能です。
(取り付け穴加工が別途必要です)

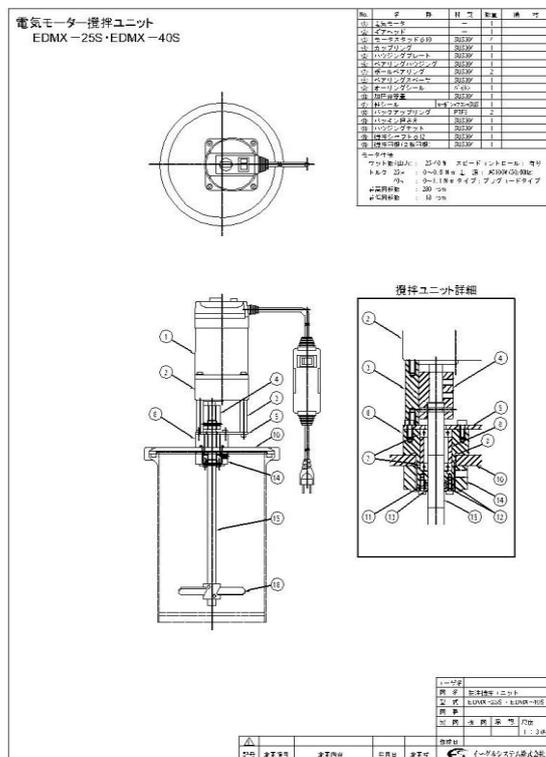

電気モーター式の攪拌ユニットで、モーター容量や形状とトルクの違いによって4種類の攪拌ユニットを用意しております。

別途、防爆タイプのエアーモーター式安全増し防爆タイプもあります。

用途

理化学用の液体の実験、食品、バイオ研究用、生産用の接着剤、インク、洗浄液、薬品の混合、攪拌、ミキシング、混レンに最適なアジテーターです。

仕様 (スペック)

	EDMX-255	EDMX-405	EDMX-253	EDMX-403
シャフト	φ12 (φ8 オプション)			
ワット数 (出力)	25W	40W	25W	40W
トルク (N・m)	0~0.65	0~1.1	0~0.39	0~0.68
最高回転数 (rpm)	280		466	466
最低回転数 (rpm)	18		30	30
スピードコントロール	標準装備			
羽 根	2 枚羽根 L=80~150mm			
電 源	A C 100 V (50/60Hz)			
モーター形状	横置きタイプの L 型もございます			
ハウジング	ALL ステンレスの為、錆び難い構造です			
定 価	¥145,000-	¥150,000-	¥145,000-	¥150,000-

※EDMX-255,EDMX-405 の最大トルクは 240rpm, 最小トルクは 18rpm 時の値です。

※EDMX-253,EDMX-403 (トルクは回転数に関わらず一定) もございます。

※最高・最低回転数はモーターの仕様です。

実際の回転数は羽根の形状、大きさや材料粘度などによって違ってきます。

※通常タイプはプラグコードタイプです。(スイッチにより正転、逆転が可能)

備 考

- ・標準の攪拌ユニットにはタンクの蓋は含まれておりません。
- ・標準の攪拌ユニットには 2 枚羽根が 1 個付属しております。
- ・2 枚羽根以上の羽根をご希望の場合は事前にご相談ください。
- ・2 枚羽根のスペアをご希望の場合は事前にご相談ください。



イーグルシステム株式会社

〒157-0071 東京都世田谷区千歳台 2-30-17

TEL 03-6280-6355

FAX 03-6280-6356

URL <http://www.eaglesystem.co.jp>

E-mail info@eaglesystem.co.jp

201007